



HYBRID STEPPING MOTOR

57SHD4811-26Q

General specification		Electrical specification	
Step angle	1.8°	Rated voltage	2.1V
Number of phase	2	Rated current	4.2A
Insulation resistane	100MΩmin. (500V DC)	Resistance per phase	0.6Ω ± 10%
Insulation class	Class B	Inductance per phase	1.8mH ± 20%
Rotor inertia	460g.cm ²	Holding torque	2000mN.m
Mass	1kg	Detent torque	70mN.m

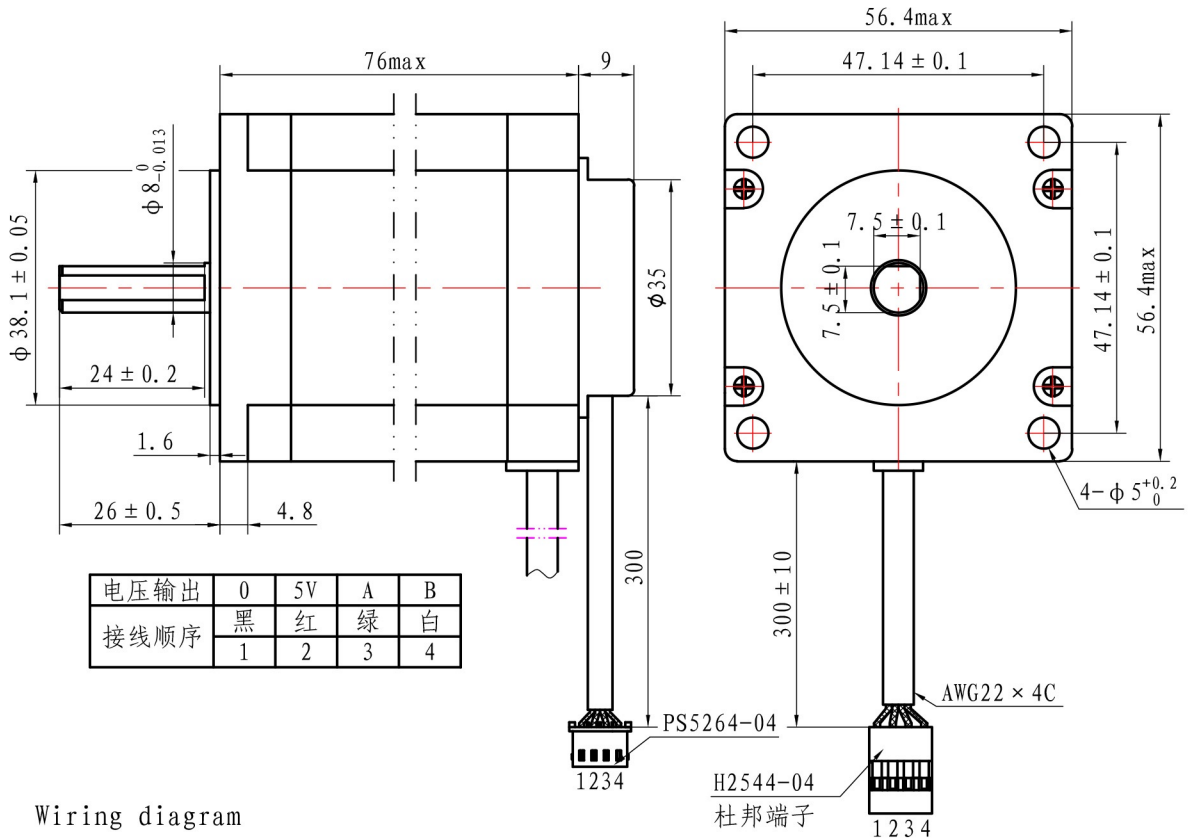

Wiring diagram

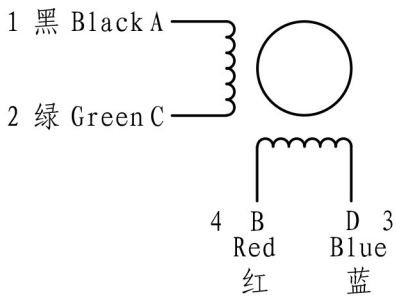

Note: 黑电泳端盖

57SHD4811-26Q

A0						57SHD4811-26Q	
版本	更改内容	签字	日期	图样标记	重量		比例
设计		标准化					
		批准					
审核							
工艺		日期		共 1 张	第 1 张		